

# Patera Oval


Patera Oval - 5741105939

Pendeln är en lysande ellipsoid som består av diamantformade celler. Varje cell har omsorgsfullt utformats för att fånga ljuset och dölja ljuskällan vid betraktningssvinklar större än 40 grader. Under 40 grader släpper lampan igenom ett direkt, nedåtriktat ljus. Den runda öppningen under ger direkt ljus med en mjuk övergång mot det reflekterade ljuset. Pendeln kan användas med eller utan avskärmingsplatta, beroende på om ljuskällan skapar oönskad bländning eller inte.



## Øivind Slaatto

Øivind Slaatto (född 1978) är en av Danmarks mest lovande designers och erkänd för sina enkla och poetiska lösningar. För Øivind är naturen den viktigaste inspirationskällan. Härifrån försöker han överföra egenskaper som rationalitet, logik och inte minst harmoni till sina designer.

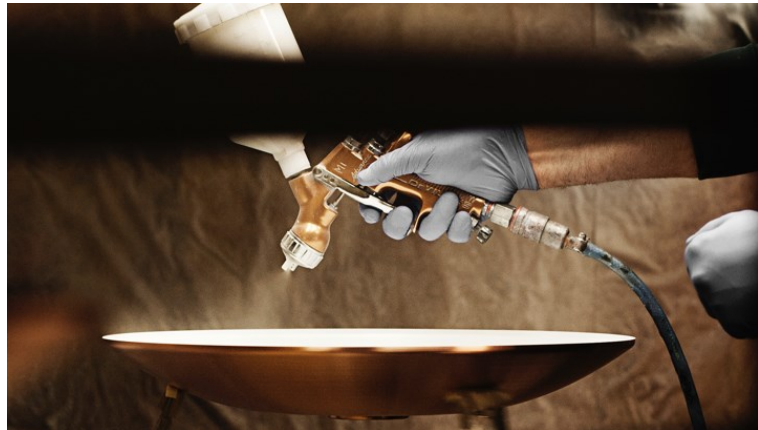

## Product info

### Information

Avskärmingsplatta för bottenöppning ingår.

### Montering

Ledning: Vit textil, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Takkopp: Ja. LED: Takkoppen innehåller driver. Ledningens längd: 4 m.

### Färg/yta

Matt vit.

### Material

Skärm: Bruten matt PVC-folie. Ram: Opalvit, formgjuten polykarbonat med matt yta. Upphäng e-sockel: Opalvit, formgjuten polykarbonat med matt yta. Upphäng LED: Matt vit, formgjutet aluminium Avskärmingsplatta: Formgjuten polykarbonat.

### Storlekar och vikt

Bredd x höjd x längd (mm) | 500 x 291 x 500 Max. 2,6 kg

### Klass

Kapslingsklass IP20. Isolationsklass I jordat (LED). Isolationsklass II ojordat (E-sockel).

### Ljuskälla

1x40W E27


### Information

Avskärmingsplatta för bottenöppning ingår.




# Ljusfördelningsdiagram


## Cartesian

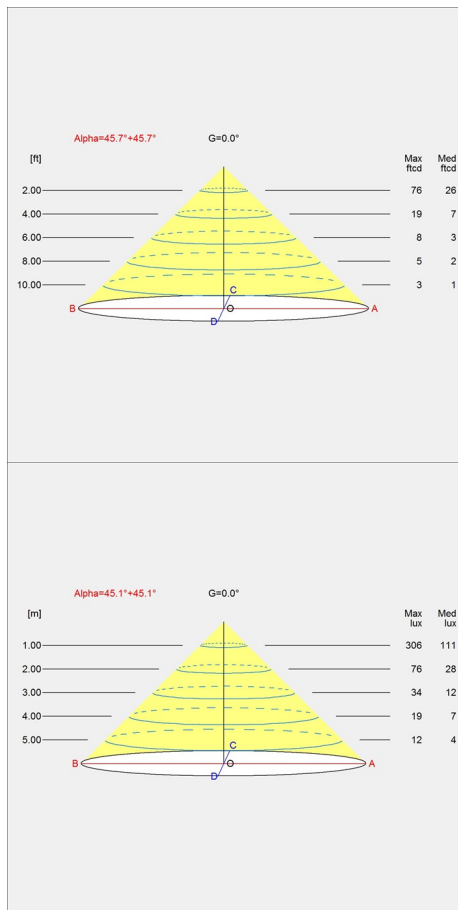

## Isolux

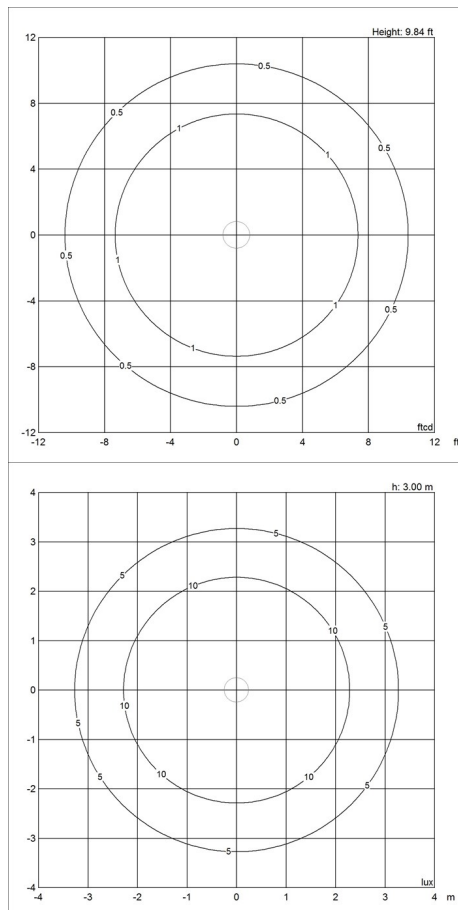

## Polär

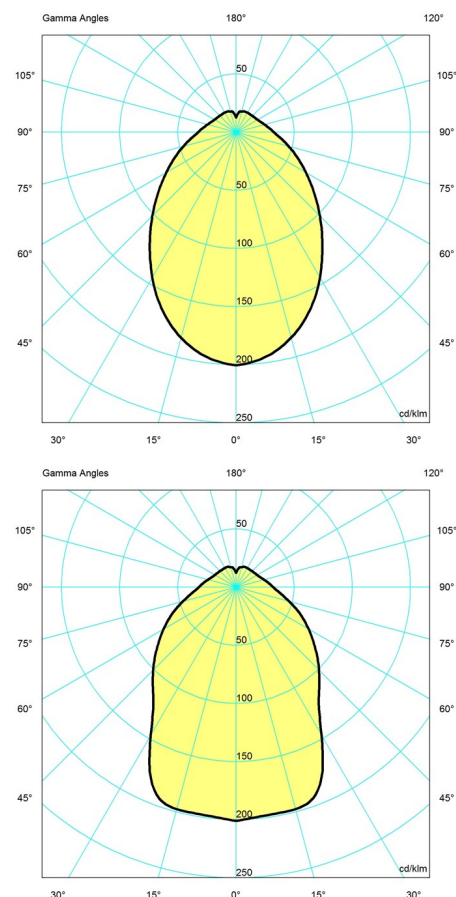

## Reservdelar och tillbehör

### Product

BALDAKIN VIT TVÅDELAD, TOPHAT @  
PATERA 450 SUSP MAX 60W E27 CL.II

### Variant number

5749329034  
5741099207

## Dataspecifikationer

Färg

Vit matt

Längd

500

**Patera Oval**

Bredd	<b>500</b>
Inbyggnadshöjd	-
Klass	-
Vänteläge (W)	-
Inrush Current	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	-
Light control	-
UGR Transversal / Axial	<b>13.3/13.3</b>
Driver life	-

Höjd	<b>291</b>
IP-klass	<b>20</b>
Nettovikt	<b>1.5</b>
Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Ljuskälla	<b>1x40W E27</b>
CRI	-
Lumen	-
Efficacy	-
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (timmar)	-